Panaracer

フロアポンプ 空気圧ゲージ付

品番：BFP-N02AGF

米式バルブ／仏式バルブ／英式バルブ用

取扱説明書

●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
●ご使用前に「**安全上のご注意**」を必ずお読みください。
●この取扱説明書は大切に保管してください。

付属品

英式バルブクリップ（１個）
収納用ブラケット（１個）
木ねじ（２本）
・包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理してください。
・小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。

ご使用前に

●この商品は自転車専用（米式・仏式・英式バルブ）の手押し式ポンプです。他の目的に使用しないでください。
●注入可能な空気圧上限
米式・仏式バルブ：　約 1100kPa（160psi、11kgf／cm²）
英式バルブ：　約 500kPa（70psi、5kgf／cm²）
※空気圧ゲージには多少の測定誤差が生じます。
空気圧上限以上のポンピングは絶対にしないでください。
●空気圧は、タイヤなどに表示されている「標準空気圧（推奨空気圧）」に従ってください。
●商品に変形、破損、亀裂や、各部にゆるみ等の異状がないか点検してください。異状があった場合は使用しないでください。
●取り扱い等不明な点があるときは、「お客様相談室」へお問い合わせください。

各部の名前

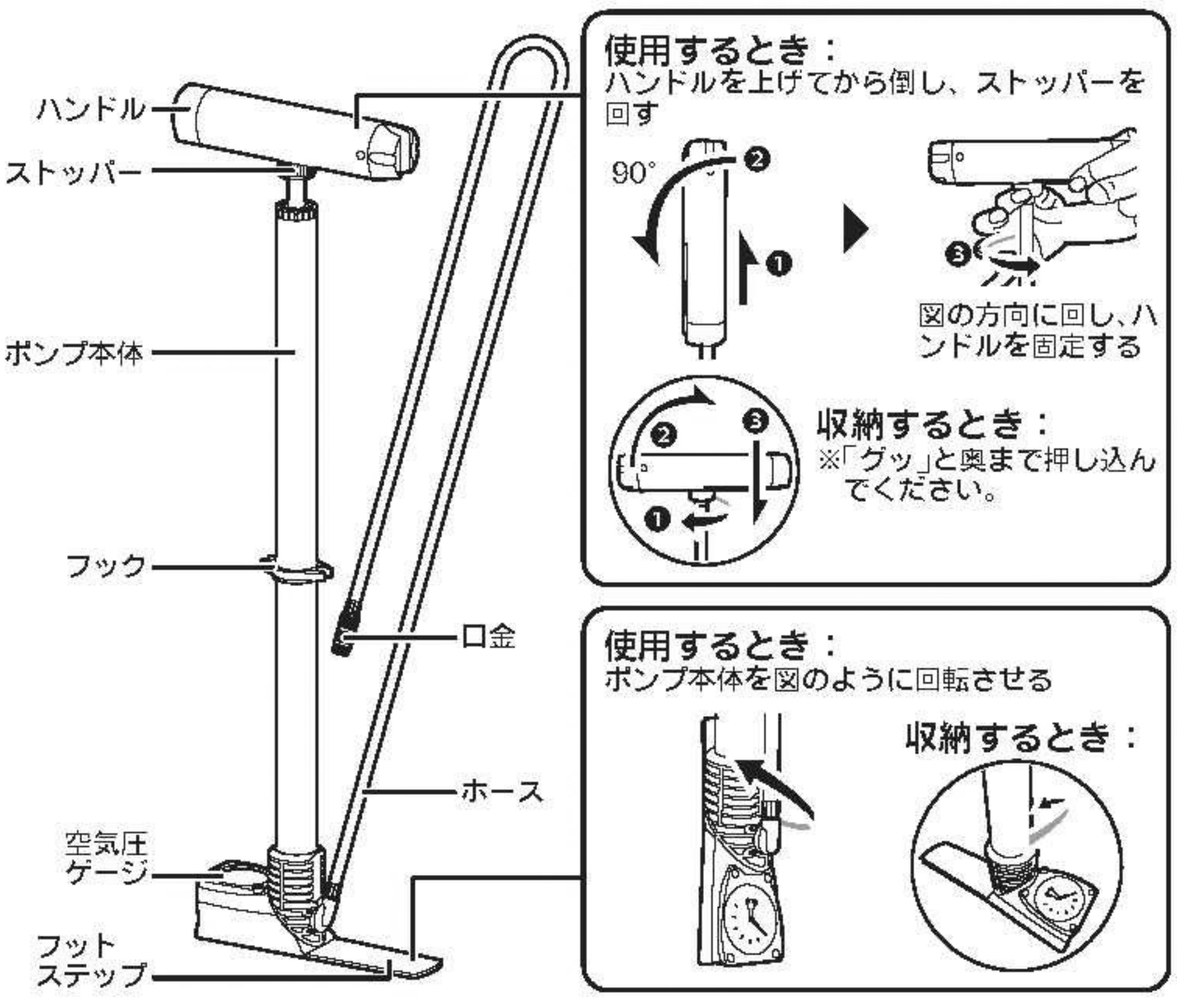

※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。

自転車に空気を入れる

①（自転車のバルブのバルブキャップを外してから）
口金をバルブに回しながら差し込む
・仏式バルブの場合は、コアナットをゆるめてから口金を差し込んでください。
・奥までしっかりとまっすぐに差し込んでください。
・英式バルブの場合は、「英式バルブクリップを使う」をご参照ください。

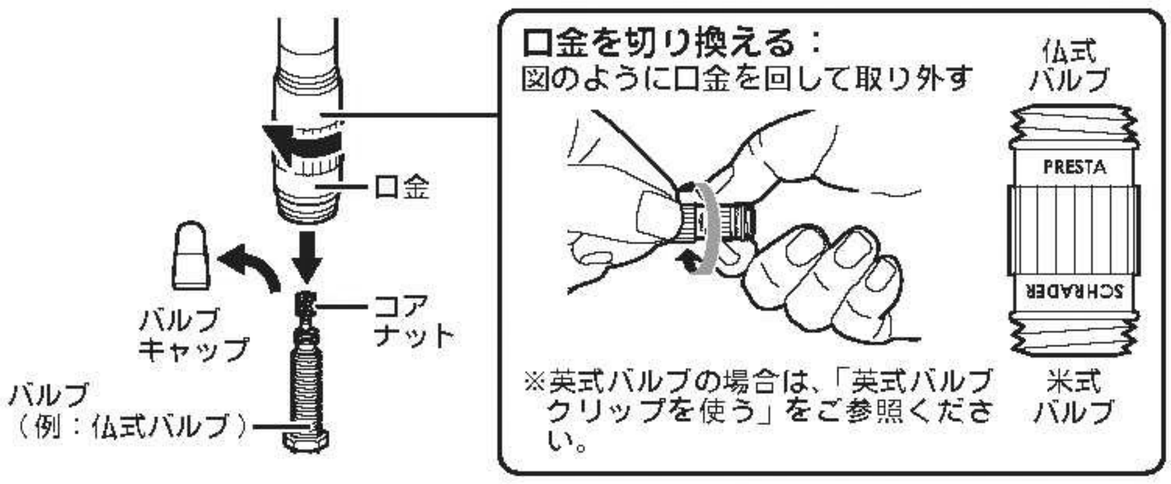

②ハンドルを上下し、空気を入れる
・本商品が動かないように、フットステップを踏んで固定してください。
・必ず両手でハンドルをしっかりと握り、いっぱいまで引き上げたあと、完全に止まるまで垂直に押し下げてポンプ本体内の空気を出し切ってください。
・空気を入れたあとは、必ずバルブキャップを取り付けてください。（仏式バルブの場合は、コアナットをしめてからバルブキャップを取り付けてください。

英式バルブクリップを使う

①（口金を米式バルブ側［SCHRADER］にしてから）
付属の英式バルブクリップを口金に回しながら差し込む
・奥までしっかりとまっすぐに差し込んでください。

②英式バルブクリップでバルブの袋ナットをはさむ
・袋ナットをはさむ際に、英式バルブクリップを乱暴に扱うと先端を破損するおそれがありますのでご注意ください。

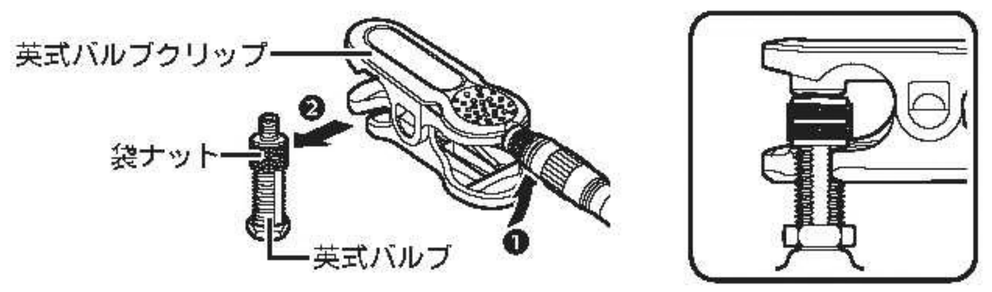

収納用ブラケットを使う

付属の収納用ブラケットを使うと、本商品をつり下げて収納できます。

取り付け場所について：
本商品つり下げ時の総質量に十分耐えられる強度を持っていることを確認してから取り付けてください。

収納用ブラケットを取り付け、本商品をつり下げる
・付属の木ねじを使い直接壁などに取り付けてください。
（木ねじは市販のねじ回しを使って取り付けてください）
・付属の木ねじは木材専用です。
・本商品以外はつり下げないでください。
・不安定な場所や高所には取り付けないでください。
・ケーブルやパイプが通っているところには取り付けないでください。

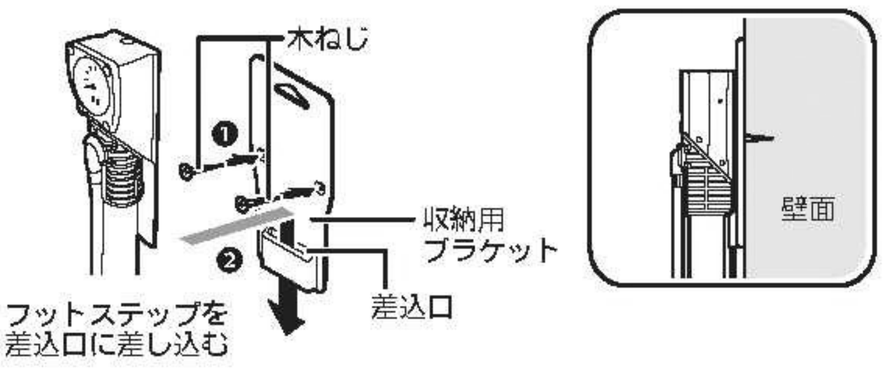

お願い

●お子様や取り扱いに不慣れな方が使う場合は、保護者の方または取り扱いに慣れている方がそばに付き、一人で使わせないようにしてください。
●使用中に異常を感じた場合は、すぐに使用を中止してください。
●空気圧ゲージに衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
●直射日光の当たるところや高温になるところに放置したり、長時間連続して使用したりしないでください。変色、変形、損傷の原因になる場合があります。
●分解しないでください。
●保管する場合は、ストーブなどの熱源、雨や直射日光の当たる場所、油類、有機溶剤等の近くに置かないでください。
●本商品に使用されている樹脂やゴムは、使用の有無に関わらず徐々に劣化します。本商品に変色、変形、亀裂等の異状がある場合はすぐに使用を中止してください。
●ホースを折り曲げたままで保管しないでください。空気もれの原因になります。
●使用の際に空気が入らなくなった場合は、無理にポンピングせず直ちに使用を中止し、ご購入店または「お客様相談室」へお問い合わせください。
●商品を廃棄する場合は、最寄りの市町村窓口へ正しい廃棄方法をお問い合わせください。

安全上のご注意（必ずお守りください）

⚠警　告

空気を入れるときは必ず平らな場所で入れる
本商品を傾けて使用すると転倒してけがの原因になります。

ハンドルを両手でしっかりと握る
空気圧によりハンドルが飛び出しけがの原因になります。

乳幼児の手の届くところに置かない
けがの原因になります。

ハンドルを最後まで押し下げてポンプ本体内の空気を出し切る
空気圧によりハンドルが飛び出しけがの原因になります。

収納用ブラケットはしっかりと取り付ける
落下によるけがの原因になります。

本商品は収納用ブラケットにしっかりとつり下げる
落下によるけがの原因になります。

その他

材質					
ポンプ本体	フットステップ	ハンドル	空気圧ゲージ	ホース	収納用ブラケット
アルミ／PP	アルミ	アルミ／PP	ナイロン／ABS	EPDM	PP

正常な使用状態において万一不具合が発生した場合、修理または交換させていただきます。ただし、本書の取り扱いに反した場合、誤使用、改造、不適切な修理による損傷、天災による事故および損傷については保証対象外となります。
製品保証期間：購入後6か月間（領収書日付より起算）

669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生 250
お客様相談室 0570-005381（通話料有料）
（受付時間 9：00～17：00※休業日土日祝祭日を除く）
※IP 電話等をご使用の際に、上記電話がかからない場合は下記の電話番号をご利用ください。
TEL：0795-82-6806